


GRAM Xtrem Falcon

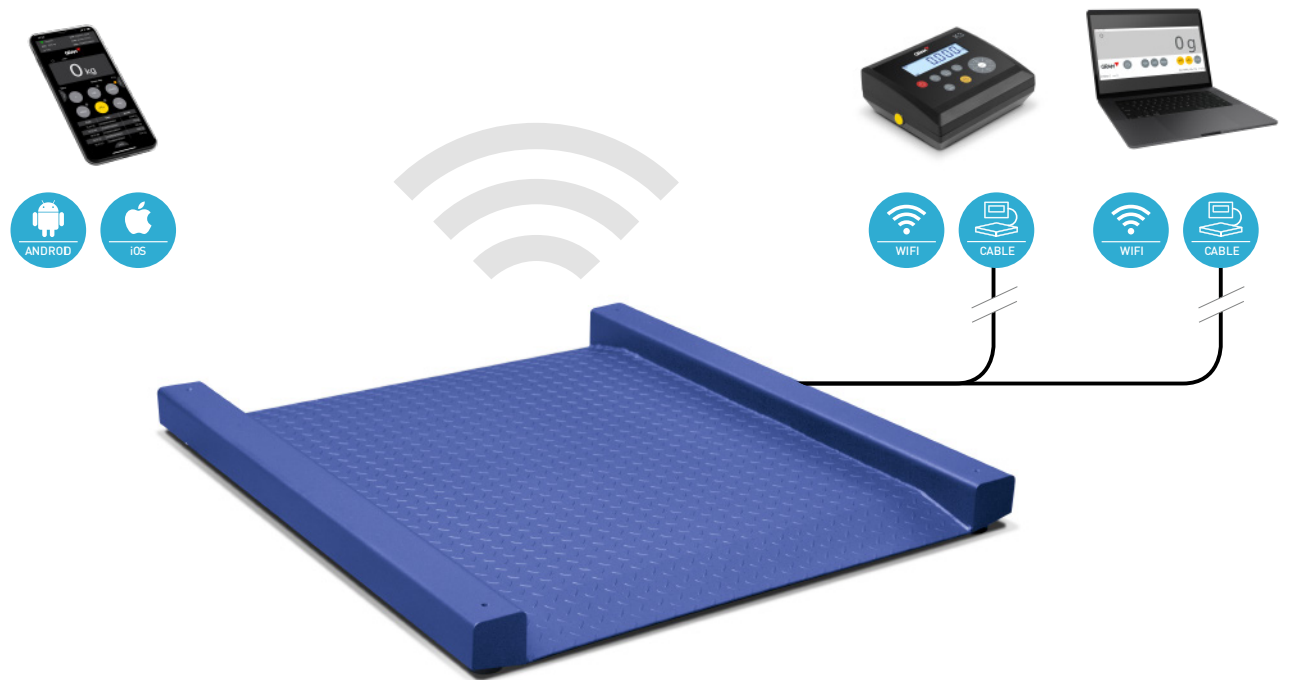

Pesaje compacto con rampas integradas

- Plataforma de muy baja altura (35 mm) con corazón Xtrem de pesaje totalmente digital.
- Rampas integradas para el acceso y salida de la carga.
- Totalmente autónoma, envía los datos a un indicador, un PC, una tablet o un smartphone iOS o Android (*).
- Máxima seguridad: los datos importantes de ajuste y calibración están dentro de la plataforma.
- Se conecta a la red WiFi (*) y envía los datos a cualquier equipo conectado a la red IP.
- Flexibilidad total: Envía los datos por cable y WiFi.

(* Opcional.

Hold

→T←

Corazón Digital

Módulo digital Xtrem integrado en su interior.




Time	Item
09:07:46	7638900295641
12:10:26	7638900295641



Mínima altura

Con solamente 35 mm de altura y sus rampas integradas, realiza las pesadas con rapidez y suma facilidad.

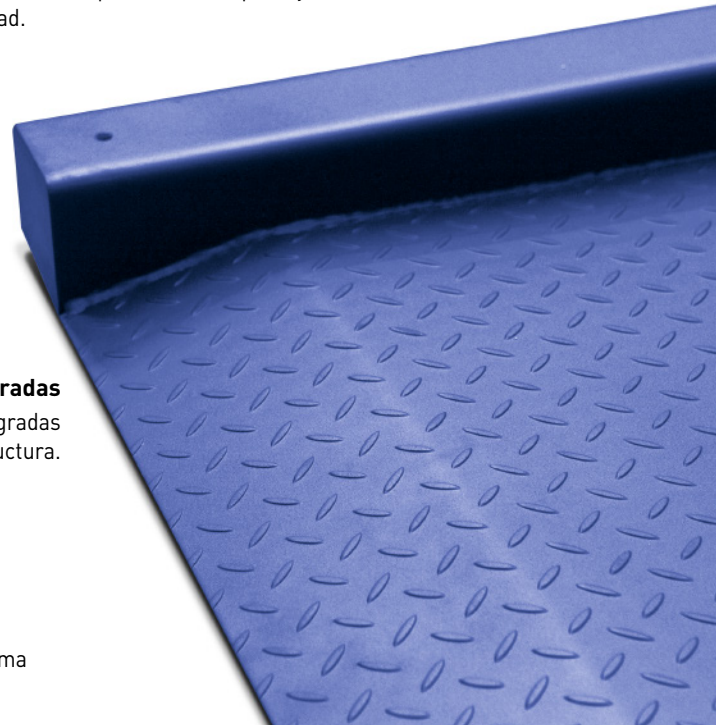

Rampas integradas

Cómodo acceso con las dos rampas integradas en la estructura.




Cable Reforzado

Tubo blindado de acero para conexión de alimentación a red o indicador, para máxima resistencia y fiabilidad.


Modelo	Xtrem Falcon 88-300	Xtrem Falcon 88-600	Xtrem Falcon 1010-300	Xtrem Falcon 1010-600	Xtrem Falcon 1212-600	Xtrem Falcon 1212-1.5T
Referencia	71751	71752	71753	71754	71755	71756
Capacidad	300 kg	600 kg	300 kg	600 kg	600 kg	1500 kg
Resolución	50 g	100 g	50 g	100 g	100 g	200 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz					
Conectividad	RS 232-C, WiFi (opcional)					
Velocidad transmisión	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios					
Alimentación	Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador					
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C					
Grosor chapa	5 mm					
Estructura	Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno					
Células de carga	4 células inoxidables					
Caja suma	Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304					
Dim. área pesada (mm)	800x800		1000x1000		1200x1200	
Dim. área pesada con rampas (mm)	800x1100		1000x1300		1200x1500	
Dimensiones totales (mm)	1100x1000x110		1300x1200x110		1500x1400x110	
Altura área pesada (mm)	35					
Peso neto plataforma (kg)	92		122		142	
Dim. embalaje (mm)	1110x1010x120		1310x1210x120		1510x1410x120	
Peso total con embalaje (kg)	110		140		165	

Dimensiones exteriores (mm)


Xtrem Falcon 88



Xtrem Falcon 1010

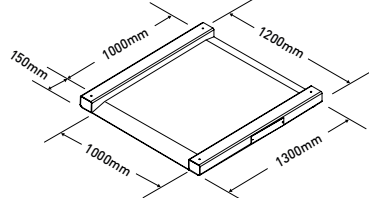

Xtrem Falcon 1212

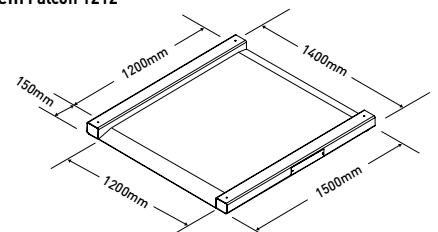



▶ INDICADOR K3

Compatible **XTREM**

Ref.	Modelo	Conexión
6170	K3-W	WiFi

Ref.	Modelo	Conexión
6170	K3-X	Cable



▶ INDICADOR K3i

Compatible **XTREM**

Ref.	Modelo	Conexión
6171	K3i-W	WiFi

Ref.	Modelo	Conexión
6171	K3i-X	Cable



▶ INDICADOR K3i Printer (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modelo	Resolución
60960	K3i Printer	100.000 divisiones



▶ INDICADOR SC2 (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modelo	Resolución
5305	SC2 (*)	30.000 divisiones



▶ INDICADOR K4i (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modelo	Resolución
60136	K4i (*)	30.000 / 60.000 div.



▶ INDICADOR K2 (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modelo	Resolución
60018	K2 (*)	60.000 divisiones



▶ INDICADOR K2E (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modelo	Resolución
60020	K2E (*)	60.000 divisiones



▶ INDICADOR K2N (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modelo	Resolución
60019	K2N (*)	60.000 divisiones



▶ INDICADOR K2P (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modelo	Resolución
60022	K2P (*)	60.000 divisiones



▶ VERIFICACIÓN

Ref.	Certificados
8015	Certificado de verificación CE de 151 kg a 300 kg (*) M
8016	Certificado de verificación CE de 301 kg a 600 kg (*) M
8031	Certificado de verificación CE de 601 kg a 1500 kg (*) M

Ref.	Certificados
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg

M (*) Para equipos verificados debe incluirse indicador "M" y Certificado de verificación.

▶ OPCIONES INDICADOR

Ref.	Modelo
33799	Placa WiFi
32330	Salida de 3 relés (K3, K3i)
60033	RS-232 (K2, SC2)
33772	Placa RTC (K3, K3i)

▶ SOPORTES / BASES COLUMNAS

Ref.	Modelo
33207	Soporte rótula ABS
3803	Soporte U tubo acero inoxidable
32278	Soporte U pared de acero inoxidable
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS



Ref.	Modelo
3804	Base acero pintado con columna
3805	Base acero inoxidable con columna
71337	Base acero inoxidable con columna K4i



Indicador no incluido.

▶ CABLES

Ref.	Modelo
61084	Cable USB Direct K
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m
32294	Cable RS-232 a Impresora K
36767	Cable RS-232 a PC (K2, SC2)
36766	Cable RS-232 a Impresora (K2, SC2)
36857	Cable RS-232 a PC (K4i)
36858	Cable RS-232 a Impresora (K4i)




▶ SOFTWARE

Ref.	Modelo	PVP (€)
----	APP Xtrem iOS / Android	Sin Cargo
----	Software Xtrem PC	Sin Cargo



Ref.	Modelo	PVP (€)
3792	Software EX-Link para PC (**)	Sin Cargo



Ref.	Modelo
4877	Software PW-Link para PC (***)



▶ PERIFÉRICOS

Ref.	Modelo
70814	Etiquetadora Q2
70034	Impresora PR4 (RS-232)



Etiquetadora Q2.

Ref.	Accesorios etiquetadoras
36904	Rollo etiquetas Q2 70x58mm



Impresora PR4.

Ref.	Modelo
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)



Ref.	Modelo
60210	Semáforo LED con placa de relés



(**) Compatible con Z3, K3, K3i, S2, S3-RS, S5i-RS.

(***) Compatible con Z3, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.

gram-group.com