

RX Tiger



Báscula de suelo resistente

Apta para pesaje de palets y grandes cargas, con capacidad de hasta 3000 kg

- Plataforma de pesaje de suelo con 4 sensores de carga.
- Estructura tipo sándwich muy resistente con tratamiento epoxy.
- Células de carga OIML R-60 clase C en acero niquelado y protección IP67.
- Caja suma en ABS con protección IP66.
- Pies de altura regulable para adaptarla a la superficie de uso.
- Con indicador RX de display LED y cable de 400 cm de longitud.

Los modelos de báscula **RX Tiger** de **Accurex** son productos para uso profesional, soportan un trato duro e intensivo y están fabricados con estructura de acero lacado.

El **indicador electrónico RX**, de gran fiabilidad, incluye un cable de 4 metros de longitud que permite situarlo a distancia de la plataforma. La respuesta de la pesada es sumamente rápida, en menos de 2 segundos muestra el peso estable con precisión.





Funciones operativas

- Ajuste del cero.
- Tarado de contenedores con memoria de la tara.

Se alimenta con red de 220V y también con su batería interna incluida que se recarga por el mismo cable de red. Mientras se está utilizando la báscula conectada a la red se está realizando la recarga de su batería de forma simultánea.

Función de ajuste del cero. Con la pulsación de una tecla se puede realizar la puesta a cero del equipo


Función de tarado. Se puede descontar el peso de un palet vacío o cualquier otro contenedor con la pulsación de la tecla de tara.

Calibración de serie. El equipo se suministra debidamente calibrado y ajustado por nuestro laboratorio de calibración situado en Barcelona (auditado anualmente por organismo notificado europeo NMI).

Características técnicas

Model	RX Tiger 88 - 300	RX Tiger 88 - 600	RX Tiger 108 - 600	RX Tiger 1010 - 600	RX Tiger 1010 - 1,5T	RX Tiger 1010 - 3T	RX Tiger 1210 - 1,5T	RX Tiger 1210 - 3T	RX Tiger 1212 - 1,5T	RX Tiger 1212 - 3T	RX Tiger 1512 - 1,5T	RX Tiger 1512 - 3T	RX Tiger 1515 - 1,5T	RX Tiger 1515 - 3T
Referencia	71763	71764	71967	71765	71766	71968	71767	71768	71769	71770	71771	71772	71773	71774
Capacidad	300 kg	600 kg	600 kg	600 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Resolución	50 g	100 g	100 g	100 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g
Unidades de pesada	kg													
Alimentación	Red 220V 50 Hz													
Temperatura de trabajo	0°C / +40°C													
Estructura	Acero con pintura epoxy al horno													
Células de carga	4 células H8C Rebel													
Caja suma	ABS con protección IP65													
Dim. plataforma (mm)	800 x 800	1000x800	1000 x 1000		1200 x 1000		1200 x 1200	1500 x 1200		1500 x 1500				
Altura mínima	112							104						
Altura máxima	117							119						
Peso neto plataforma (kg)	45	47	49		64		73	89		105				
Dim. embalaje (mm)	810 x 810 x 260	1010 x 810 x 260	1010 x 1010 x 260		1210 x 1010 x 150		1210 x 1210 x 150	1510 x 1210 x 150		1510 x 1510 x 150				
Peso total con embalaje (kg)	65	67	69		76		88	107		127				

Dimensiones exteriores (mm)

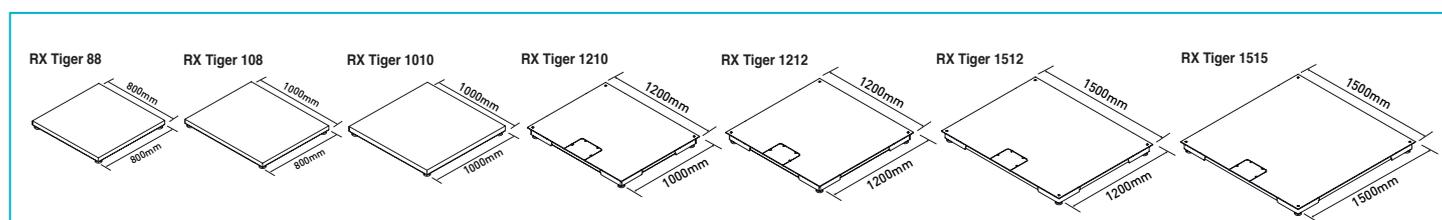

Accesorios de la plataforma



Rampa RM




Rampa RL

Prácticas rampas de acceso

- Dos tipos de rampa, cortas (RM) de dimensiones reducidas y largas (RL) de doble ángulo para un acceso más cómodo de las cargas pesadas.
- La rampa larga (RL) facilita y agiliza el acceso de transpaletas manuales.

Ref.	Rampas RM
7006	RM-8 Rampa para modelo 88
70190	RM-10 Rampa para modelo 1010 y 1210
4267	RM-12 Rampa para modelo 1210 y 1512
4520	RM-15 Rampa para modelo 1512 y 1515

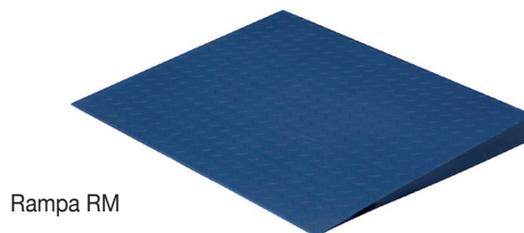


Rampa RM

Ref.	Rampas RL
71178	RL-8 Rampa para modelo 88
71179	RL-10 Rampa para modelo 1010 y 1210
71180	RL-12 Rampa para modelo 1210 y 1512
71181	RL-15 Rampa para modelo 1512 y 1515



Rampa RL

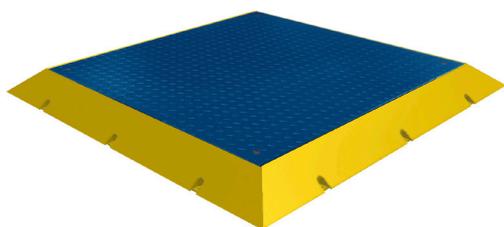

Nota: En la imagen se muestran dos unidades, se vende cada unidad por separado.

Bastidor de protección

- Protege la plataforma de golpes y accidentes.
- Se puede proteger uno o varios laterales de la plataforma.

Ref.	Bastidores de protección
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo 1010 y 1210
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210 y 1512
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512 y 1515
70022A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1010
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515